




Depuis 1948

# Systeme de transfert des liquides 9000

*Patz s'occupera de vos déchets liquides à votre place!*

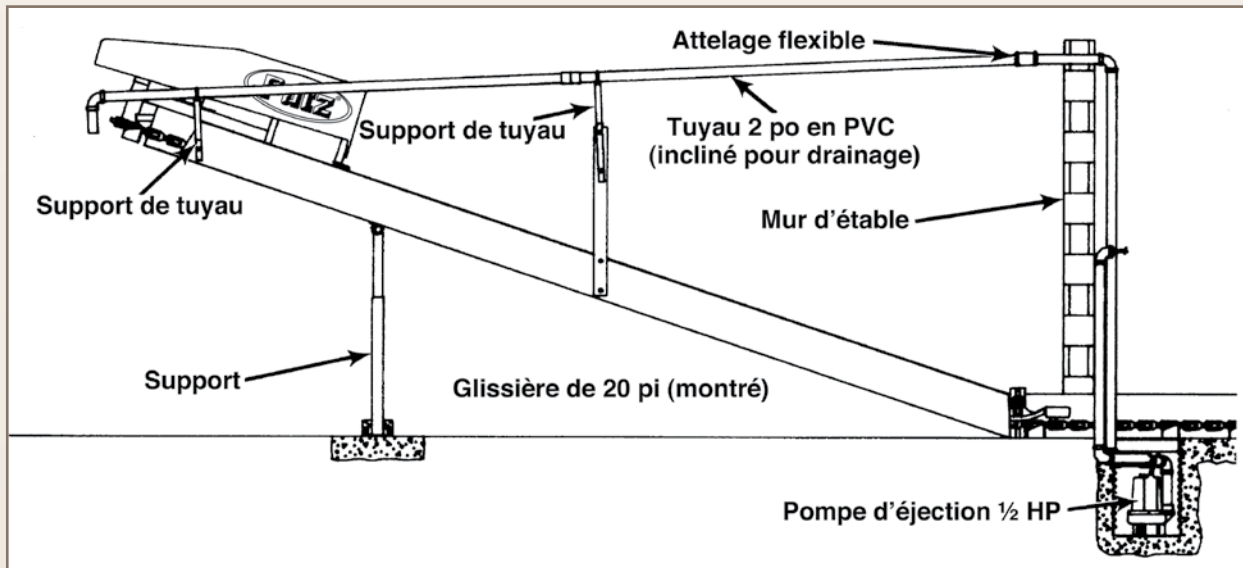

Les liquides tombent dans le puisard à travers la grille. Deux tailles de grilles sont disponibles : 3/8 po (9,525 mm) et 5/8 po (15,875 mm).

*« On ne se rend pas compte quelle quantité de liquide est dans le caniveau. Vous seriez surpris par la quantité de liquide qui sort de ce tuyau. »*

*« Ce système vaut la peine ne serait-ce que quand les abreuvoirs ou les tuyaux brisés inondent les caniveaux et l'étable. »*

*-Exploitant laitier à Wisconsin*

*« Je ne savais pas que cela existait sinon je l'aurais obtenu bien avant. Avant que cela fut installé, j'étais obligé d'enlever d'abord l'urine au godet et d'utiliser beaucoup plus de paille, et j'avais quand même beaucoup de fumier qui roulait en arrière sur la glissière. »*

*-Exploitant laitier à Dairyman*

*(Voir à l'endos pour les détails).*

# Autres caractéristiques et avantages

**Enlève les liquides facilement!**

## Installation facile. Investissement faible. Entretien minimal.

- Vous pensez à une vis sans fin pour votre fumier? Examinez une meilleure solution.
- En enlevant les liquides, le fumier remontera la glissière.
- À la différence d'une vis sans fin, vous pouvez utiliser votre nettoyeur d'étable pour du fumier de l'étable à logettes.
- Trouvez la solution pour les problèmes de débordement dû aux fuites d'abreuvoirs et aux tuyaux brisés.
- Souvent utilisé pour transférer de l'eau usée des salles de traite aux cuves à déjections/zones de storage. L'eau supplémentaire donne un meilleur brassage, rapide et plus complet de la cuve.
- Dormez mieux avec l'option d'un contrôle automatique pour démarrer et arrêter la pompe.
- Installez n'importe quand; utilisez le lendemain.
- Vous n'avez pas besoin d'espace supplémentaire pour l'installation.
- Pour éliminer la corrosion, le système a une pompe avec des pièces en acier inoxydable et des tuyaux en PVC qui ne rouilleront pas.
- On peut facilement enlever la pompe pour l'entretien. Si la pompe est hors service pour entretien, vous pouvez quand même utiliser le nettoyeur d'étable.

## Spécifications

### Pompe

½ HP. 1625 RPM :  
monophasé; 230 volts; 5,8 ampères; 84 lb (38 kg);  
diamètre maximum pour solides : 2 po (50,8 mm);  
impulseurs non obturant à 2 pales.

### Performance de la pompe

GPM à charge totale en pieds.

5 pi 1,5 m	10 pi 3,0 m	15 pi 4,6 m	20 pi 6,1 m	25 pi 7,6 m
160	125	80	20	Arrêt

Il faut soustraire 2-1/2 pi  
(76,2 cm) de charge  
hydraulique par coude de 90°.

### Largeur de caniveaux

15 à 20 po (381 à 508 mm)

### Taille du trou pour installation

Largeur 18 po (457 mm) x  
longueur 24 po (610 mm) x  
profondeur 30 po (762 mm)  
sous le bas du caniveau  
(puisard de 20 gal).

### Taille du tuyau

Supports PVC 2 po (50,8 mm)  
de tuyau série 40 doivent être  
espacés tous les 10 pi (3 m).

### Dimensions de la pompe

Hauteur jusqu'en haut de la poignée	19-3/8 po (492 mm)
Largeur au point le plus large	12-5/8 po (321 mm)
Décharge	2 NPT
Ouverture d'aspiration	2 po (51 mm)
Poids	84 lb (38 kg)



**ATTENTION: N'utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les dispositifs de sécurité. La sécurité, c'est un devoir. Avant utilisation, assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel de fonctionnement. Celui-ci devrait toujours se trouver à proximité de l'équipement. De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état et installés correctement.**



Afin de montrer les caractéristiques de l'équipement, certains dispositifs de sécurité ont été enlevés pour les photos dans cette brochure. Avant de faire fonctionner l'équipement, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité soient en place. Patz améliore constamment ses produits et se réserve le droit de modifier la fabrication des machines et accessoires ou une partie de ceux-ci sans aucune obligation de faire de telles modifications pour un équipement ou accessoire déjà livré.

Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

# Patz®

Depuis 1948

**Performance éprouvée sur laquelle vous pouvez compter!**

Patz Corporation

917 Business 141, POB 7 • Pound, Wisconsin 54161-0007

Tél. : (920) 897-2251 • Fax : (920) 897-2142

www.patzcorp.com • info@patzcorp.com

